

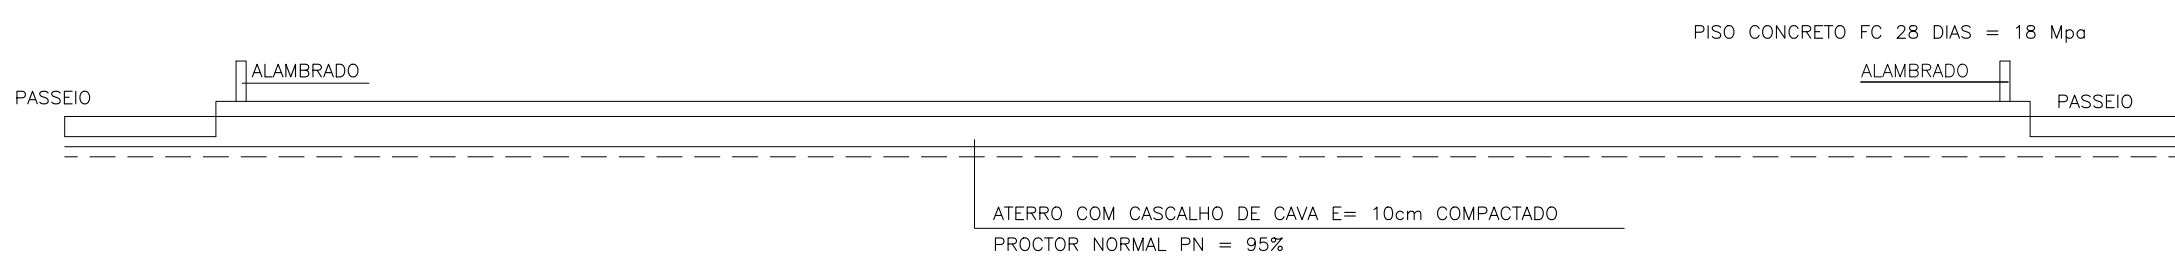
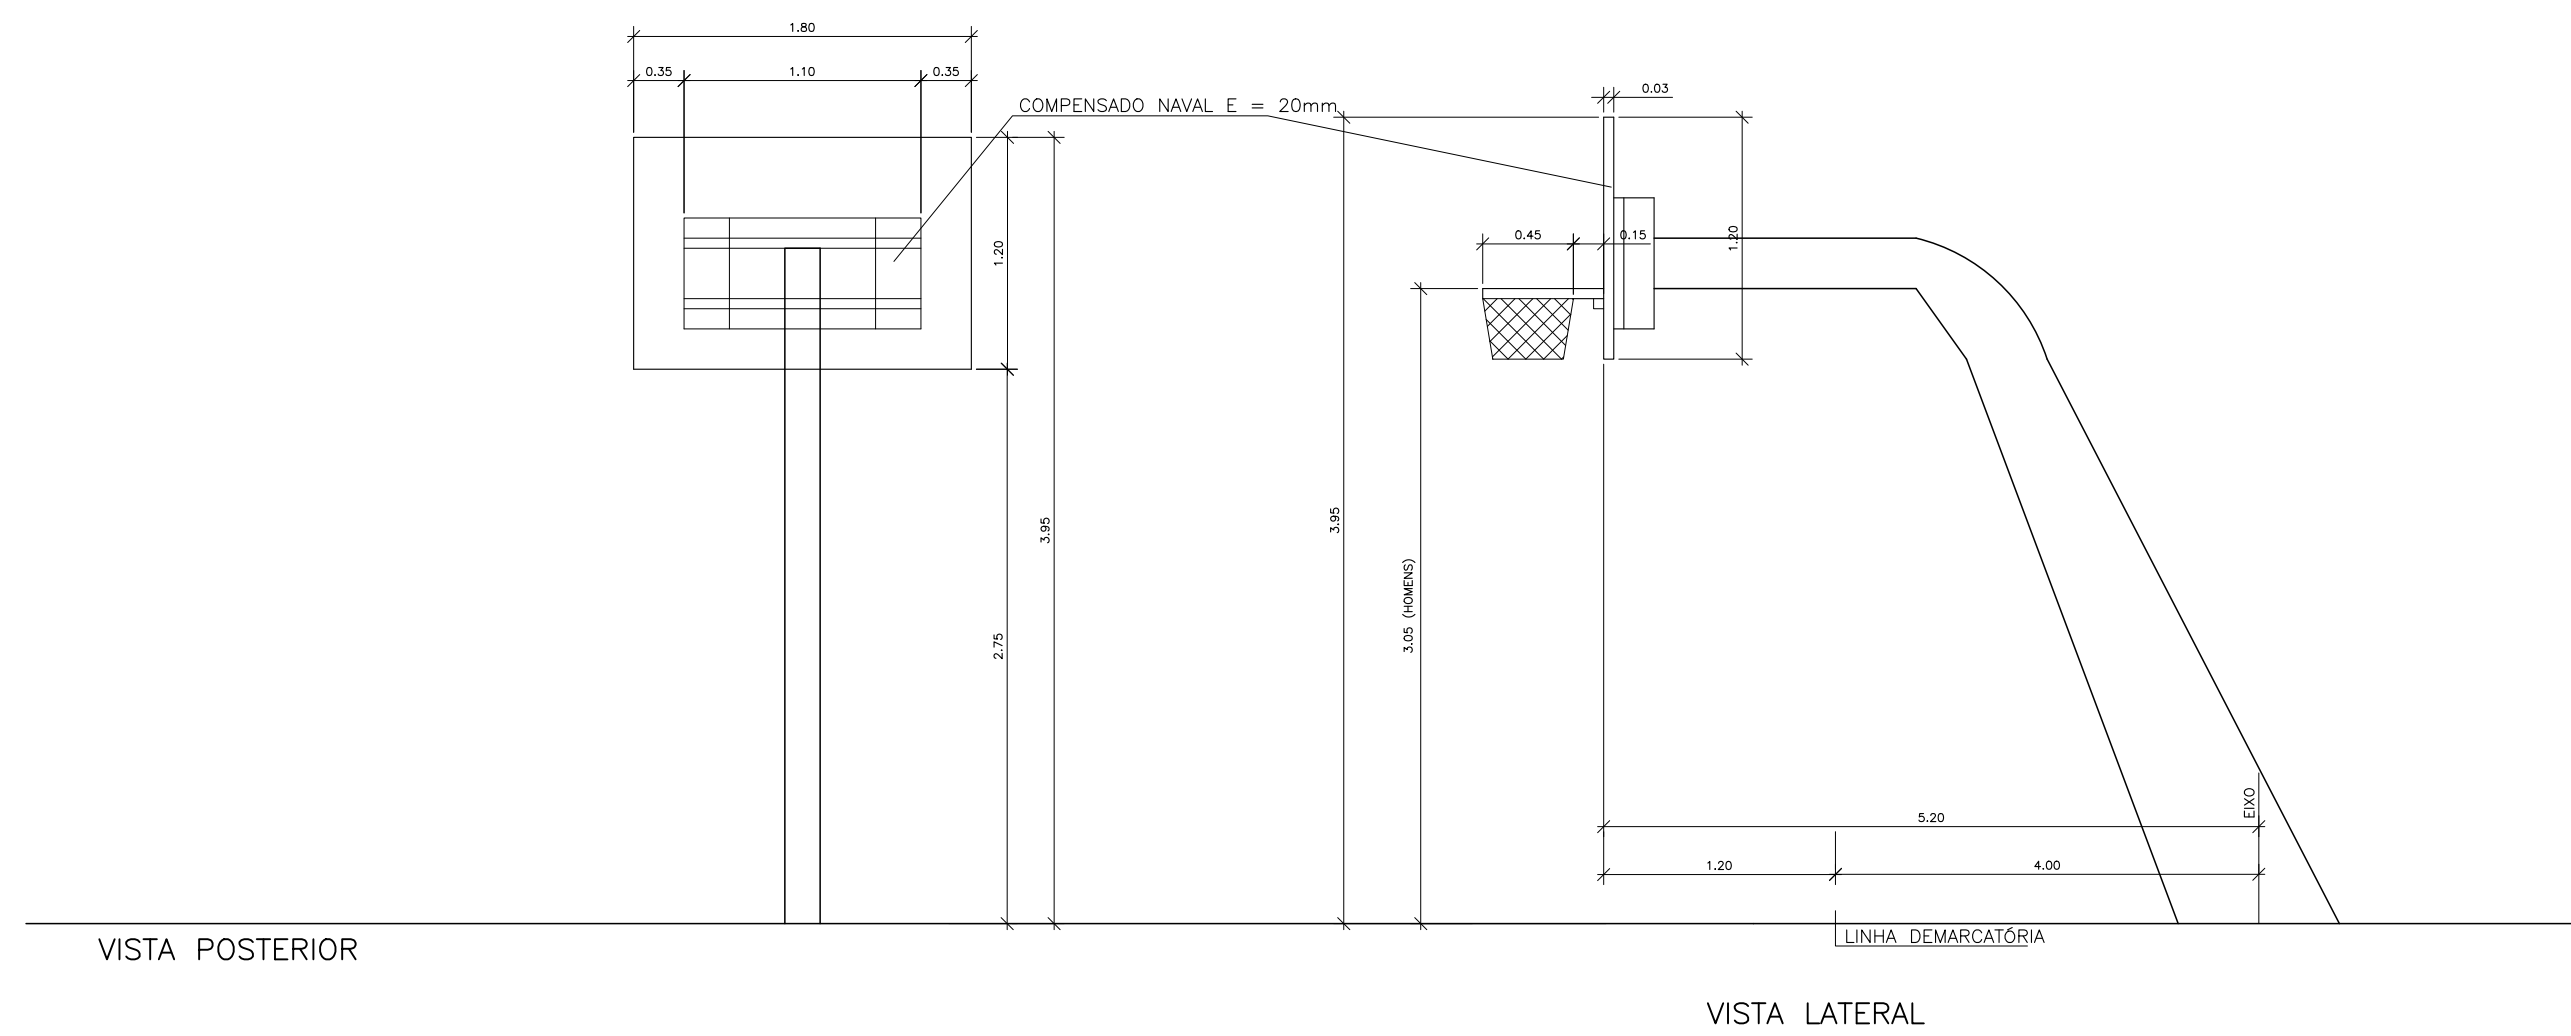



LATERAL - 1 e 2

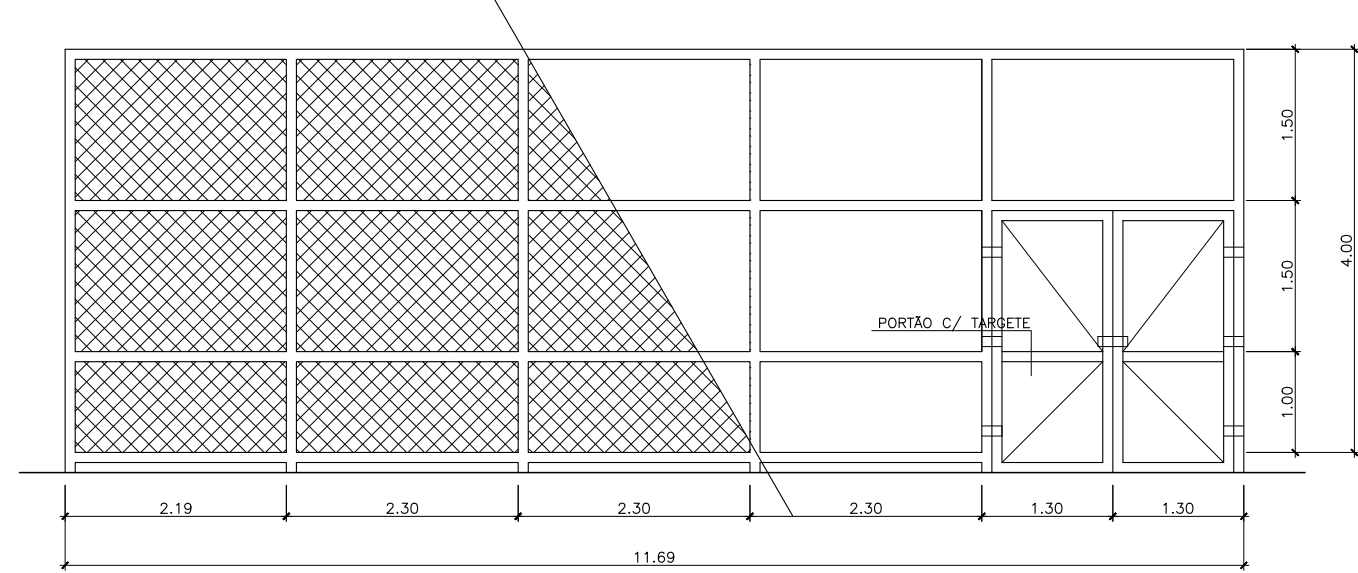


CORTE A A
ESC. 1:100

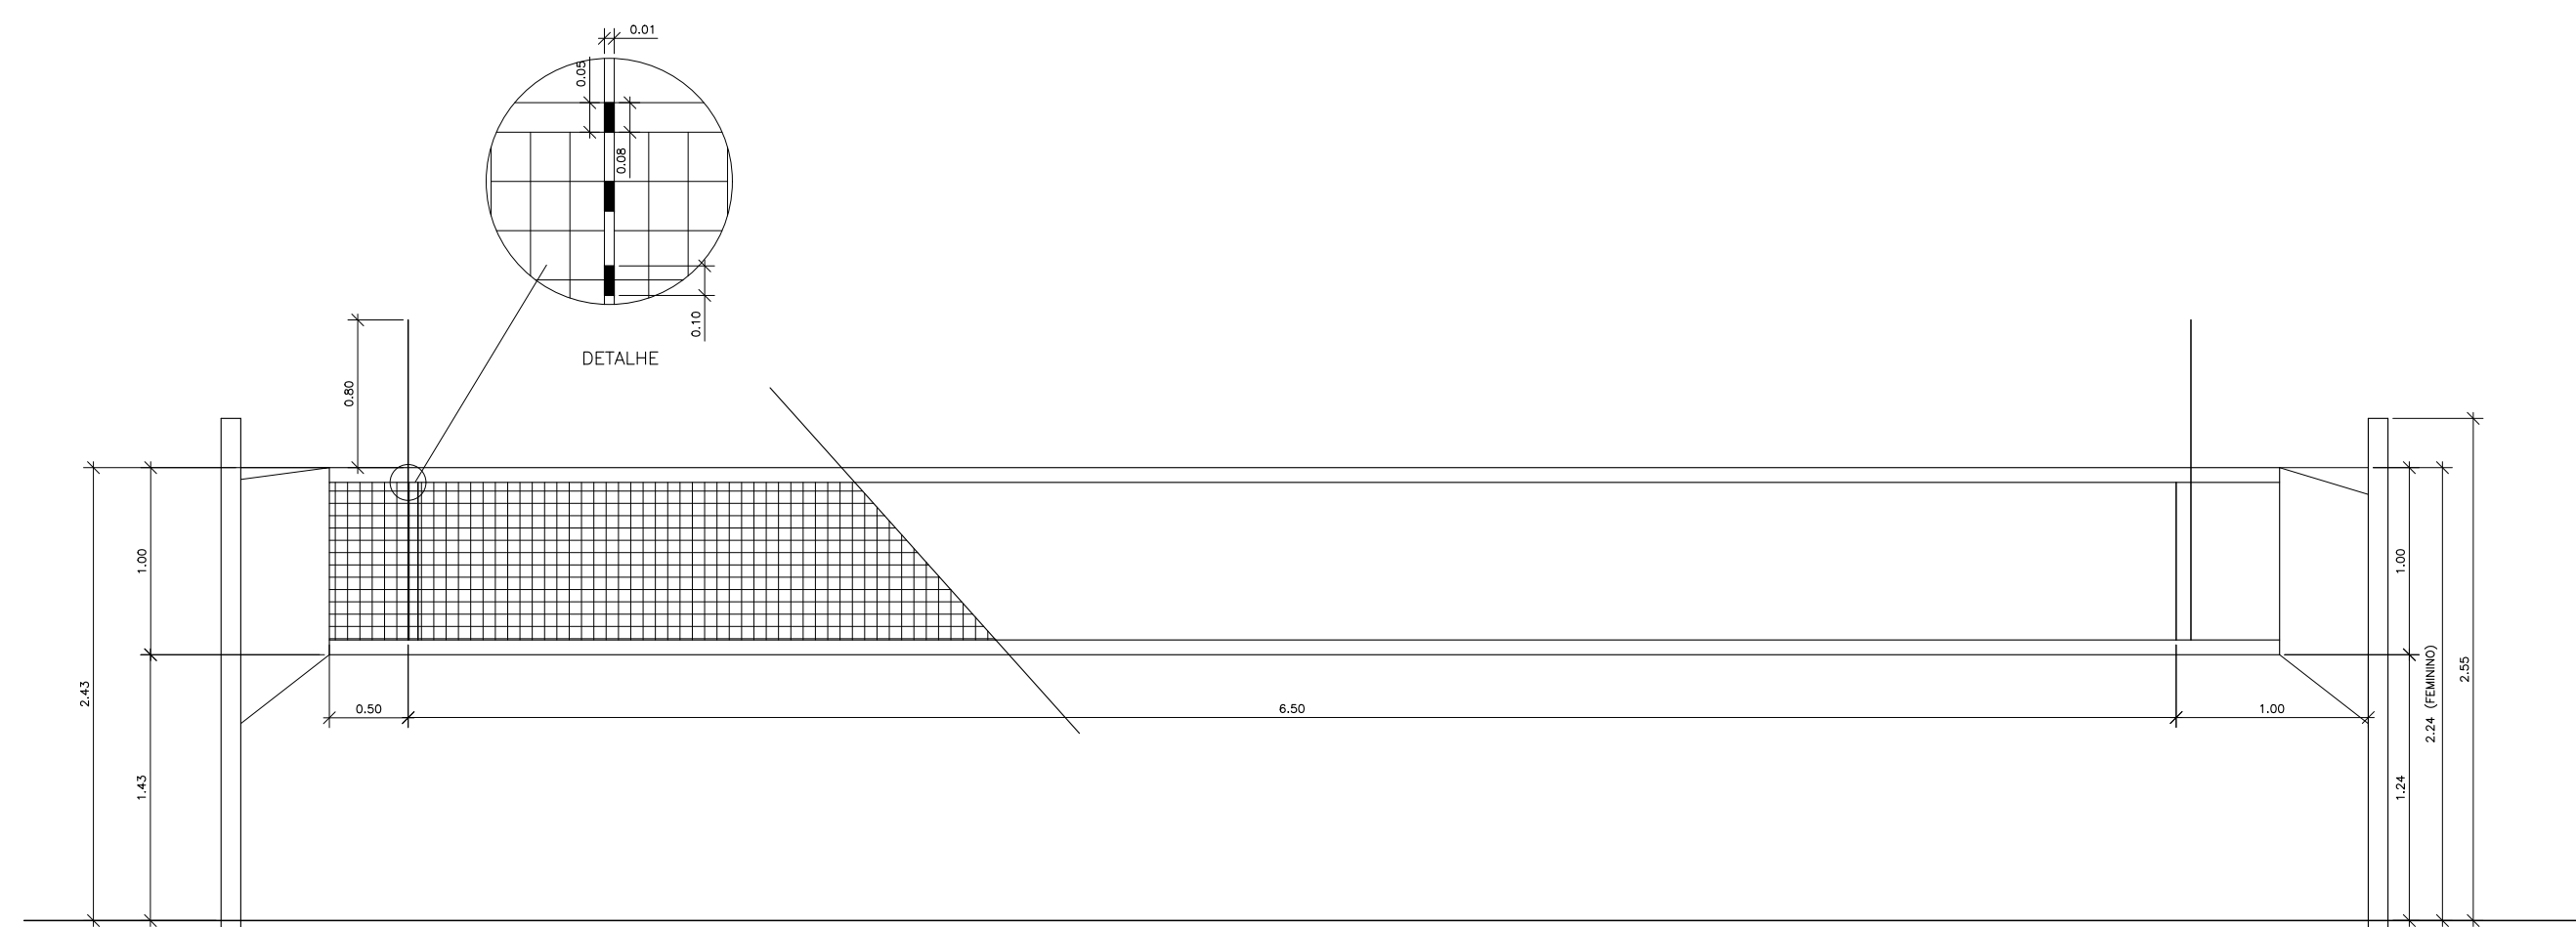


ELEVATION REDE DE VOLEI
ESC. 1:50

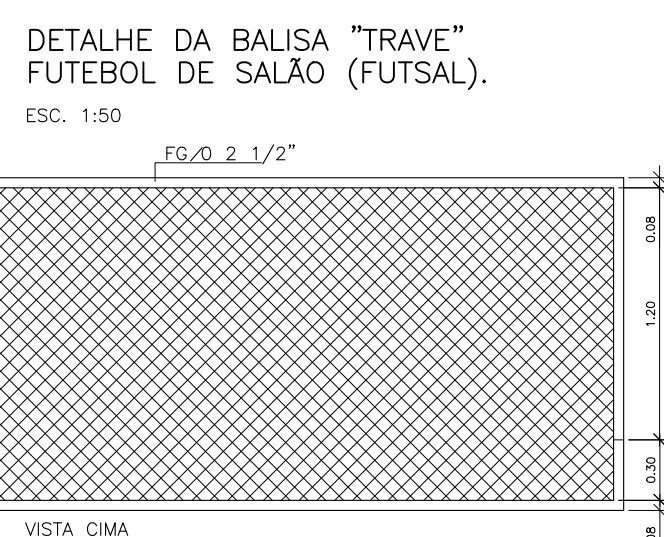


DETALHE DA BALISA "TRAVE"
FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL).
ESC. 1:50

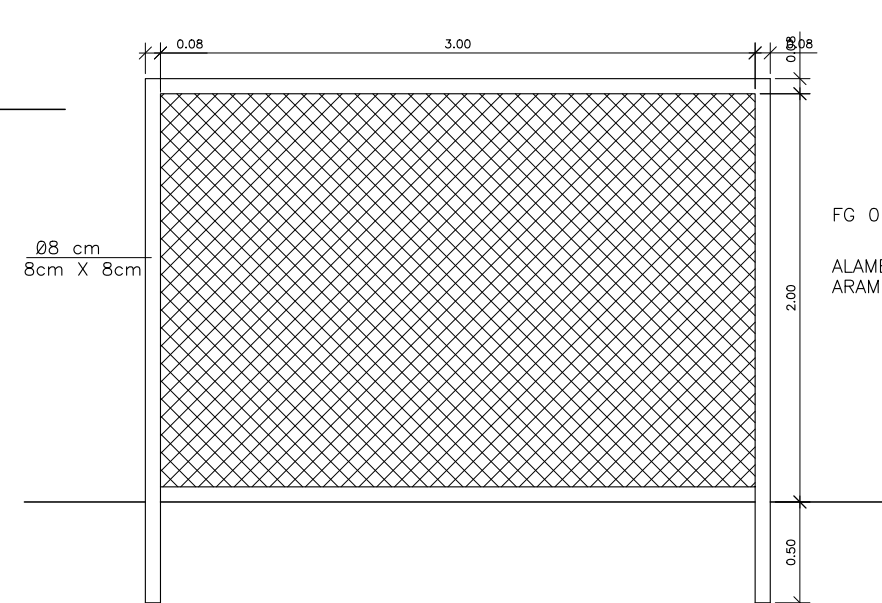


VISTA CIMA

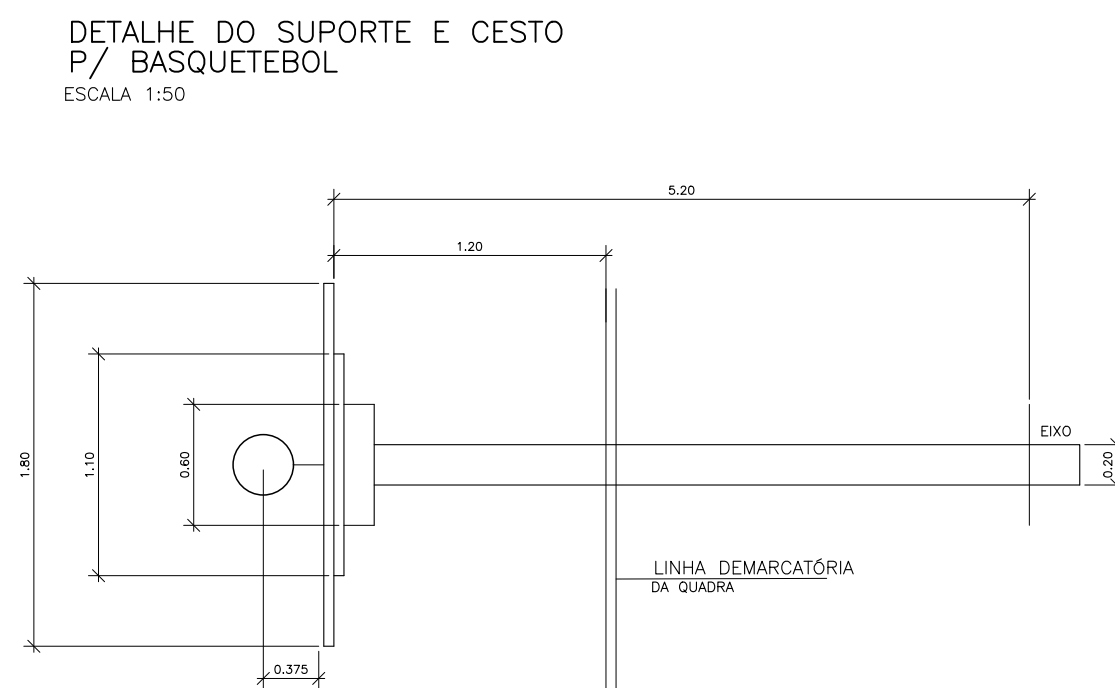


DETALHE DO SUPORTE E CESTO
P/ BASQUETEBO
ESC. 1:50

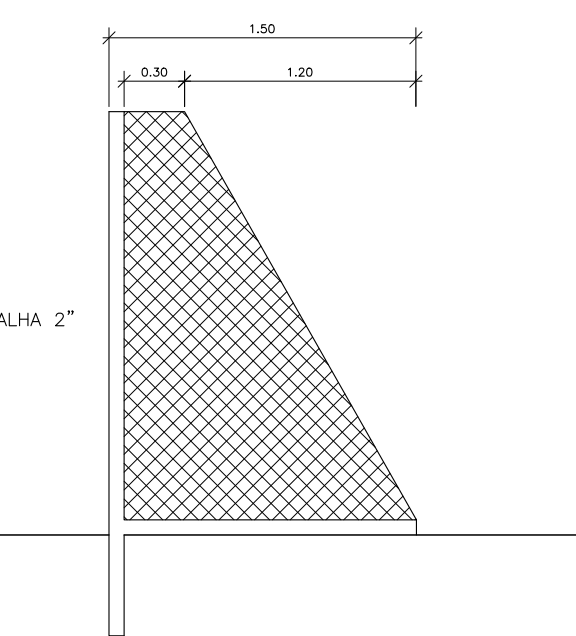

VISTA CIMA


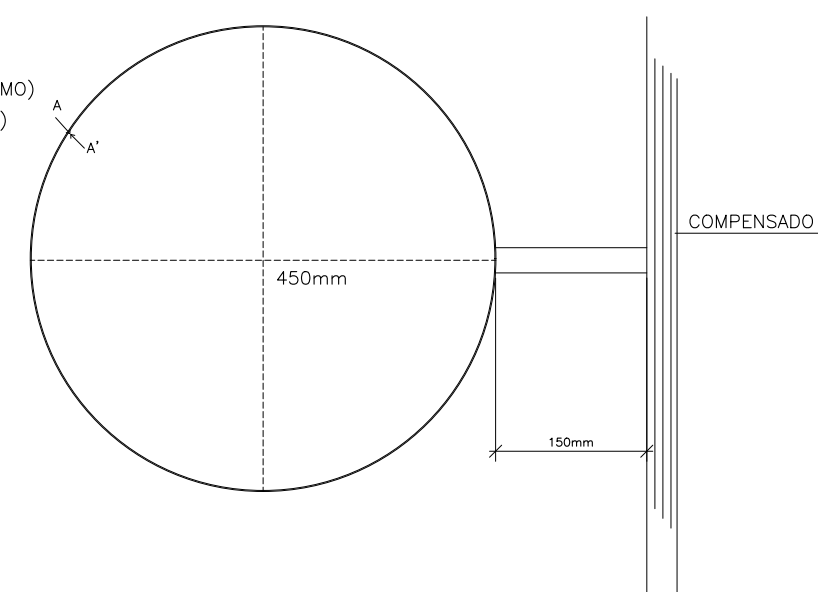


DET. ARO
ESCALA - 1:10

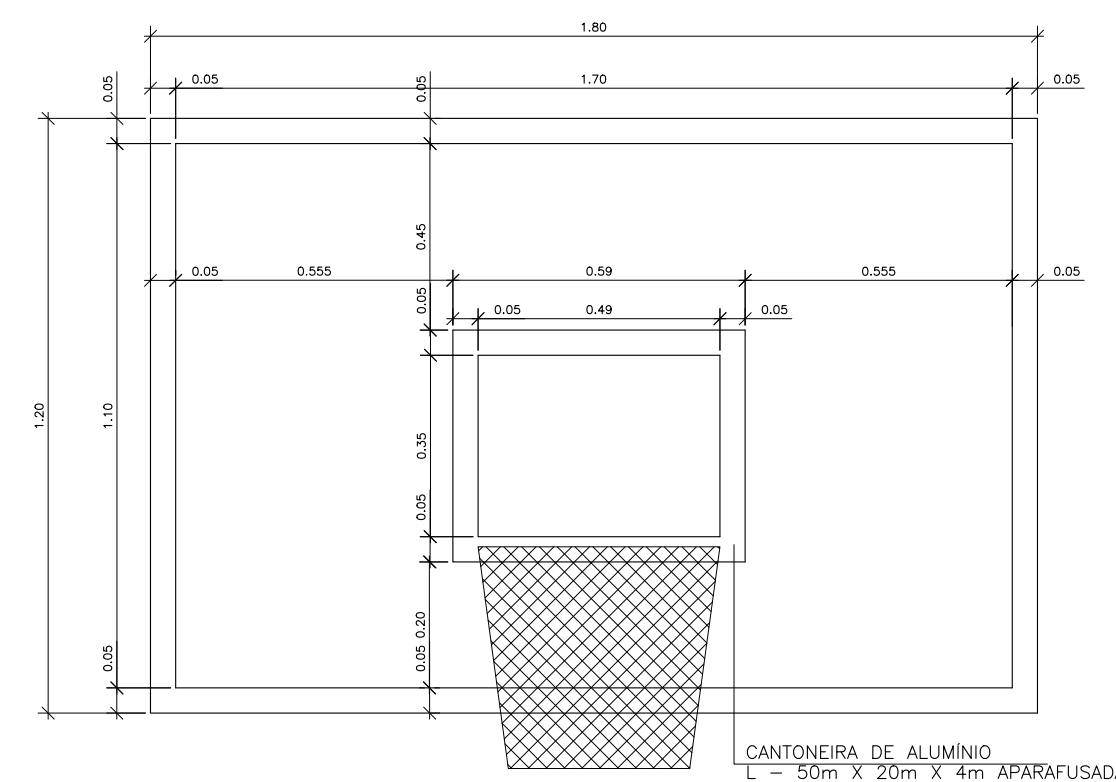


DET. TABELA
ESCALA 1:50


DET. FIXAÇÃO DA TRAVE OU BALISA
SEM ESCALA

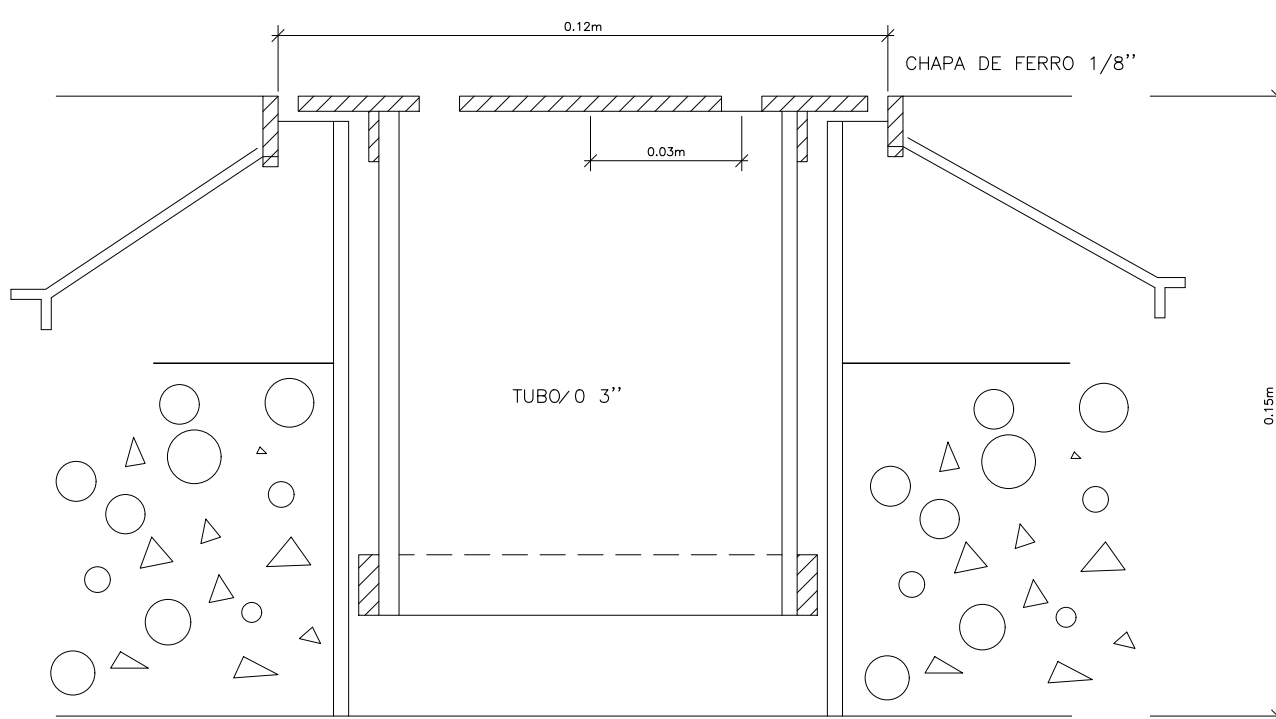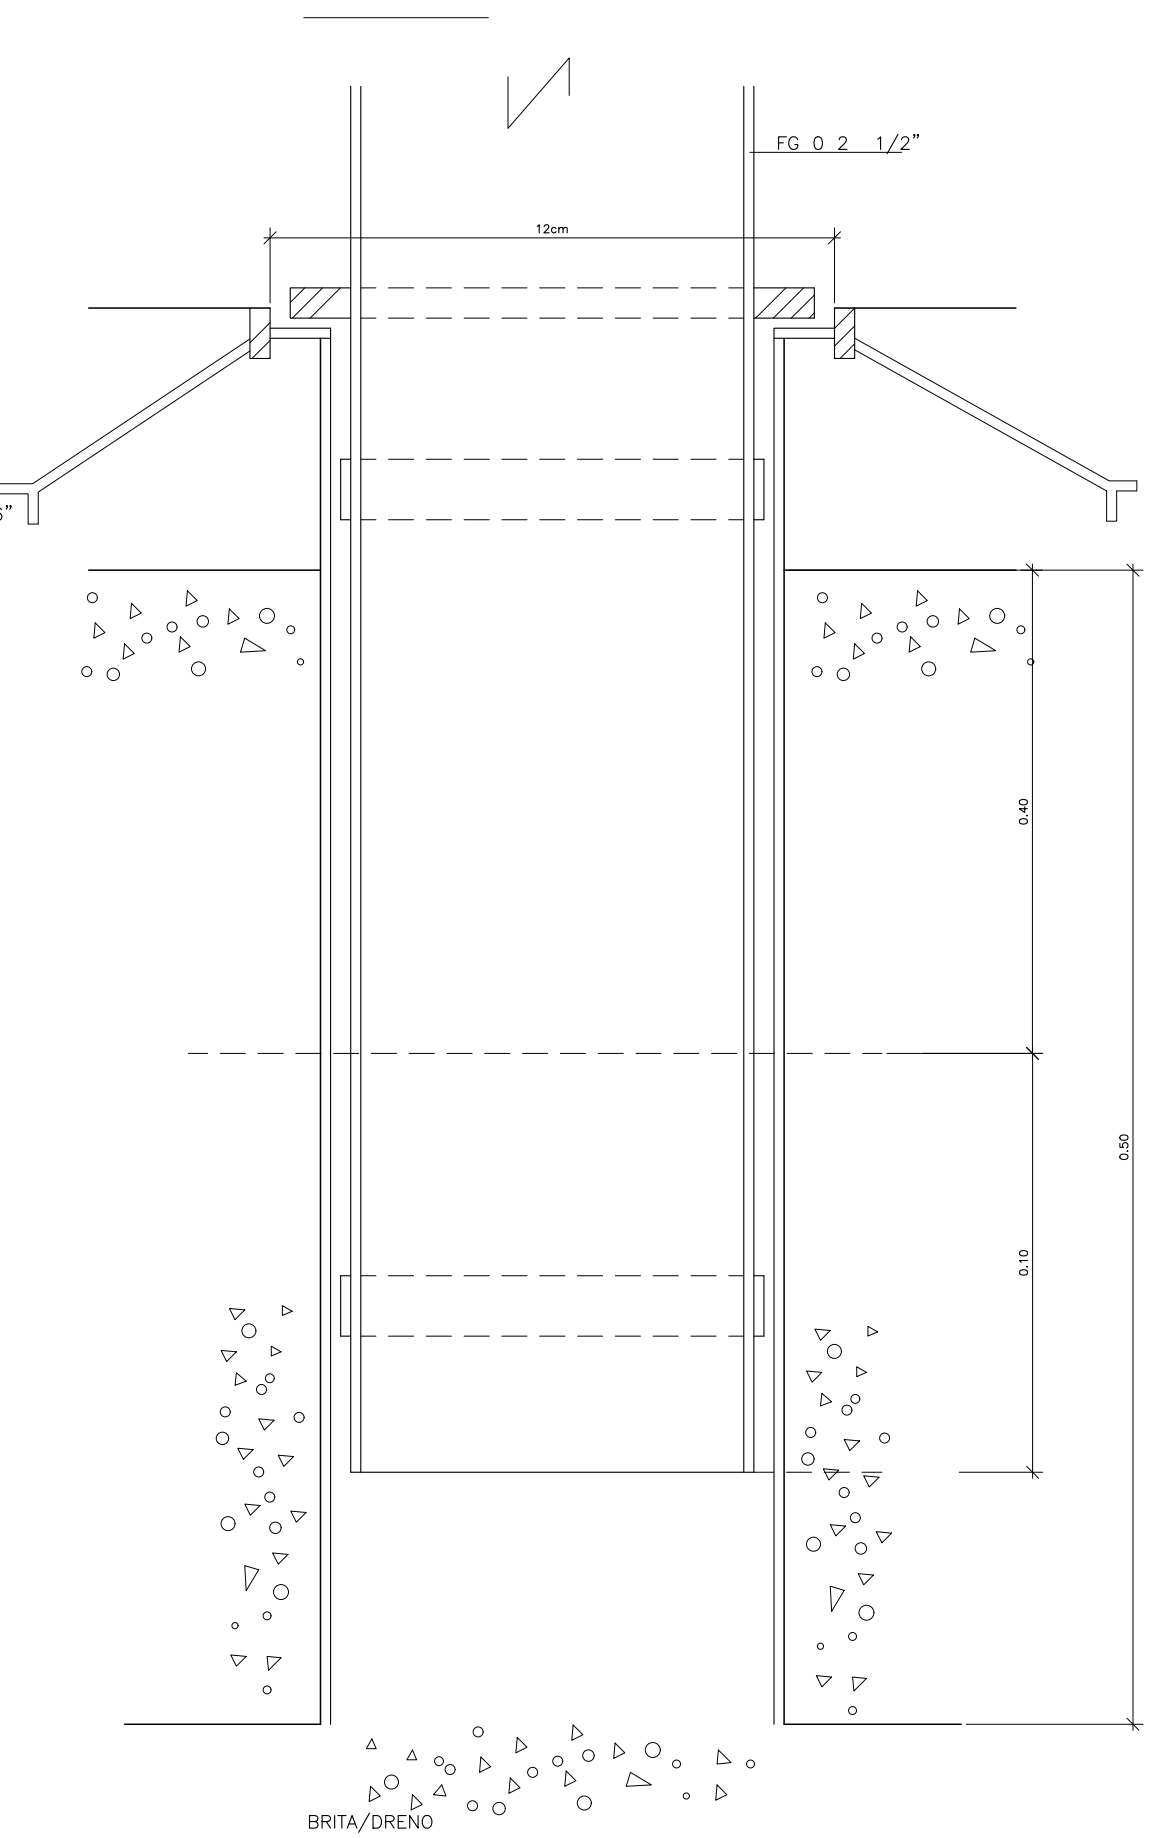

DET.3 - TAMPÃO DE FECHAMENTO DO POSTE DE VOLEI
ESC. 1:20

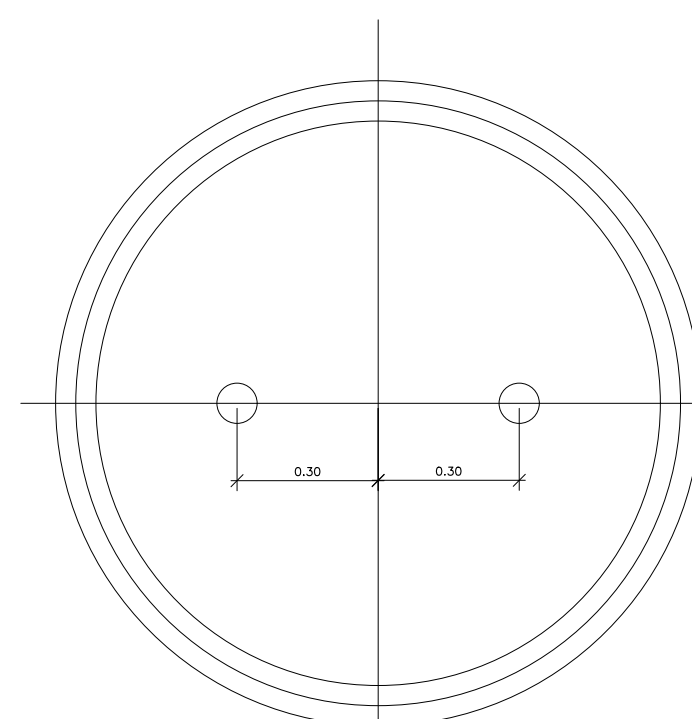

VISTA DE CIMA DO TAMPÃO
ESC. 1:20

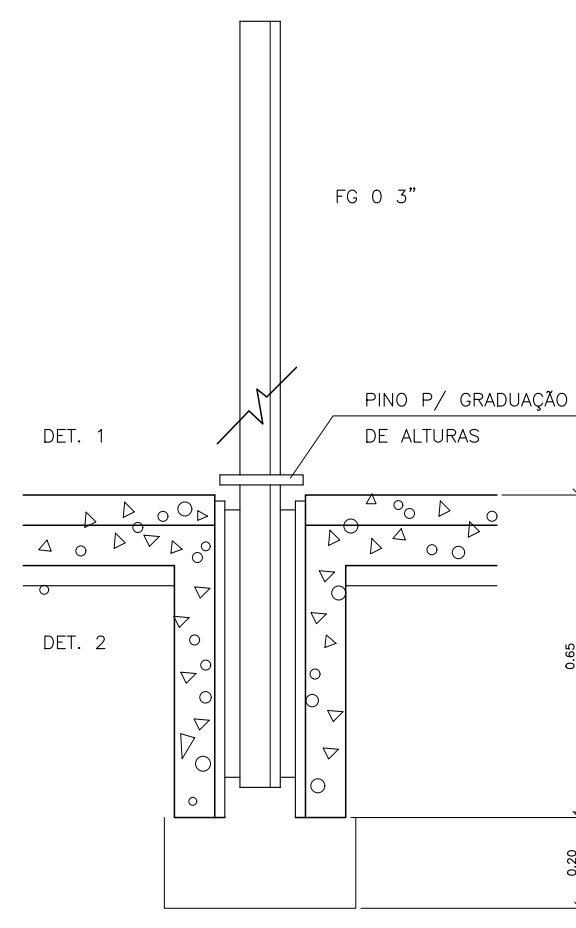

POSTE DA REDE DE VOLEI
ESC. 1:20

ESPECIFICAÇÕES

- 1 - LOCAÇÃO OBRA E TERRAPLENAGEM.
- 1.1 - BASPAGEM DA CANADA VEGETAL (SE NECESSÁRIO).
- 1.2 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, ATERRO COMPACTADO C/ MAT. 1º CAT. E GRAU COMP. 95% DO PROCTOR NORMAL, COM CIMENTO DE 0,5% PARA AS LATERAIS.
- 2 - FORMA.
- 2.1 - FORMA DE MADEIRA PEREIRA OU SIMILAR C/ h=8cm E e=2,5cm C/ ESCORRIMENTO DE PONTALETE E CIMENTO P/ LIT. 0,3%.
- 3 - CONCRETAGEM, DESFORMA E PROTEÇÃO.
- 3.1 - CONCRETAGEM, METADE PLACAS, INTERCALADAS E REGULARIZADA C/ REGUA ALUMINIO TIPO XADREZ.
- 3.2 - AS PLACAS DE CONCRETO TERÃO 2,5m X 3,0m X 0,08m fck 28 = 180Mpa.
- 3.3 - CONCRETO ARGAMASSADO, USUADO 1.3.3 (CIMENTO, AREIA E BRITA) E SLAMP 6.
- 3.4 - ACABAMENTO ALISADO DO PRÓPRIO CONCRETO, SEM USO DE ARGAMASSA, COM DESMOLDADORA DE AÇO ATÉ SE CONSEGUIR UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E LISA, ESTA OPERAÇÃO SERÁ INICIADA 30 MIN. APÓS A CONCRETAGEM.
- 3.5 - AS PLACAS DEVERÃO SER COBERTAS COM LONAS PLÁSTICAS.
- 3.6 - DESFORMAR APÓS 2 DIAS E CONCRETAR A OUTRA METADE DAS PLACAS 42 UNID. COM JUNTA SECA, MANTER ALINHAMENTO DAS PLACAS.
- 3.7 - DEIXAR OS CHUMBADORES DE VOLEI E FUTSAL JÁ PREPARADOS E PRONTOS ANTES DA CONCRETAGEM DAS PLACAS.
- 3.8 APRESENTAR RESULTADO DE 3 CORPOS DE PROVA AOS 3 DIAS E 28 DIAS, A FISCALIZAÇÃO.
- 4 - PINTURA.
- 4.1 - PINTURA DE TODO PISO DA QUADRA COM TINTA EPOXI.
- 4.2 - TODA DEMARCAÇÃO SERÁ COM TINTA EPOXI COM CORES DIF. PARA CADA MODALIDADE (VER QUADRO ADJUNTO).
- 4.3 - TODO O ALAMBRADO, TEIA E TUBO SERÁ PINTADO COM TINTA ÓLEO NA COR VERDE.
- 4.4 - OS EQUIPAMENTOS (TRAVE, POSTE, ARO) RECEBERÃO PINTURA A ÓLEO NA COR BRANCA DE ACORDO COM SUAS RESPECTIVAS FEDERAÇÕES.

RESUMO QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE

MODALIDADE	DIMENSÕES DA QUADRA	LARGURA DA LINHA DEMARC.	COR DAS LINHAS DEMARCATÓRIAS
FUTSAL	18,00 X 10,00m	0,08m	BRANCA ou PRETA
BASQUETEROL	18,00 X 10,00m	0,05m	PRETA ou BRANCA
VOLEIBOL	13,00 X 6,50m	0,05m	AMARELA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ-DF	
ENDEREÇO	: EONP. 09/13 ÁREA ESPECIAL - ESCOLA CLASSE 35
PROPRIETÁRIO	: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF
AUTOR DO PROJETO	: FERNANDO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	: FERNANDO DE OLIVEIRA

ASS. PROP.	
ASS. DO AUTOR DO PROJETO	CAU Nº A53361-0
ASS. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	CAU Nº A53361-0

GDF	GDF
OUTROS:	

PROJETO DE EQUIPAMENTOS

USO:	COBERTURA DE PATIO	ÁREA m²
CONTEÚDO:	DETALHAMENTO ALAMBRADO E CESTA	1147,15m²
DESENHO:	DIOB/COLOM	DATA: OUTUBRO/2017
ESCALA:	1:75	PROJETO Nº: 07/2017
FRANCHA Nº:	08/08	