



CORTE AA
em 1/100

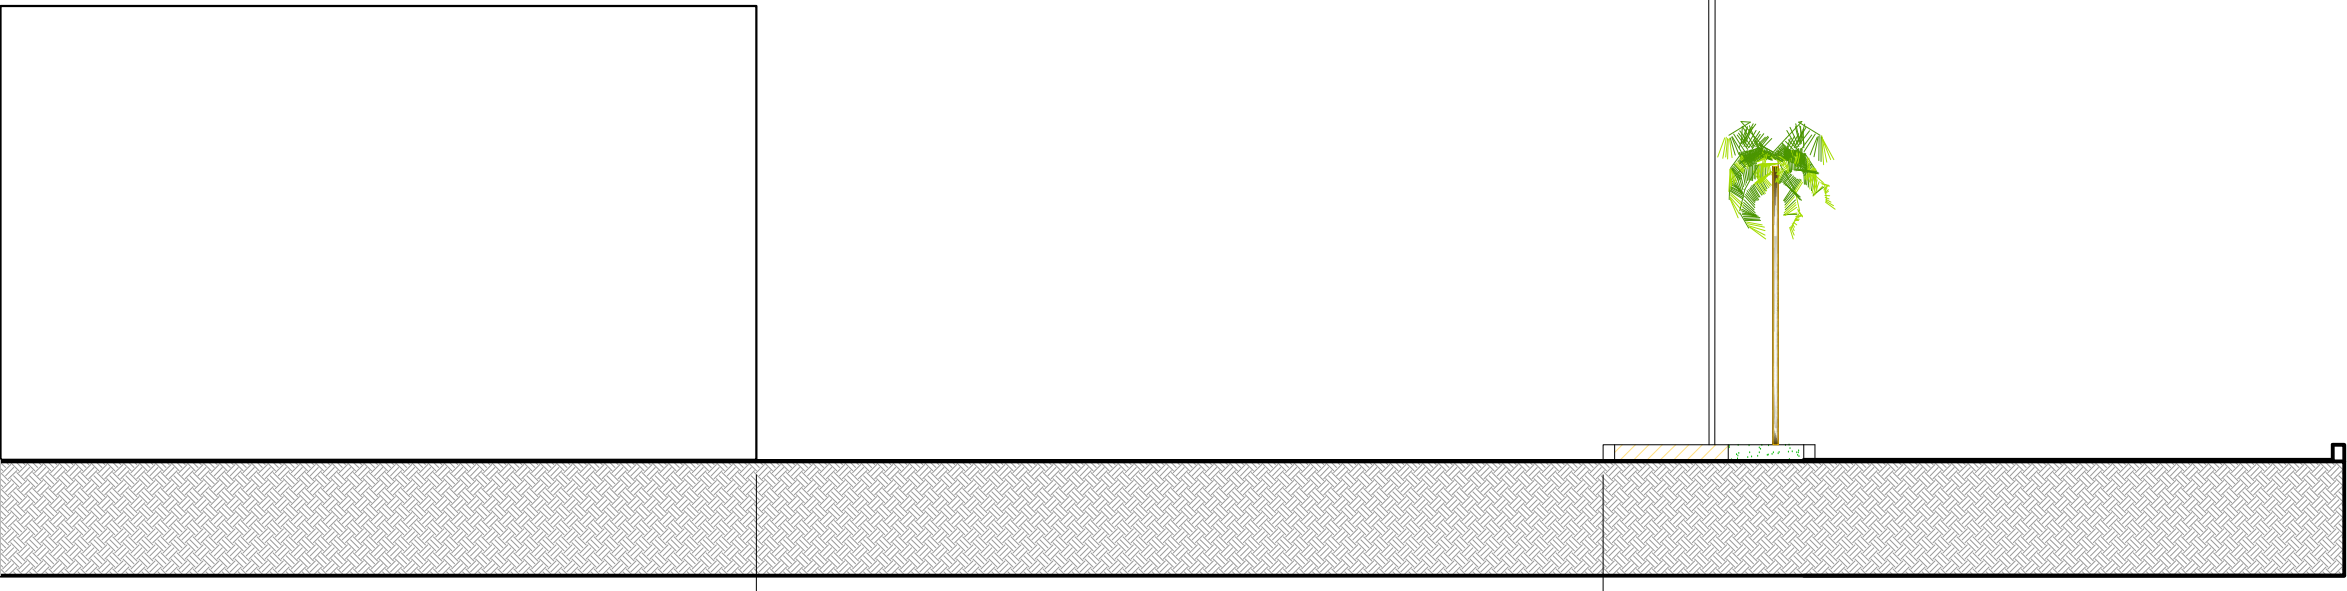

CORTE BB
em 1/100

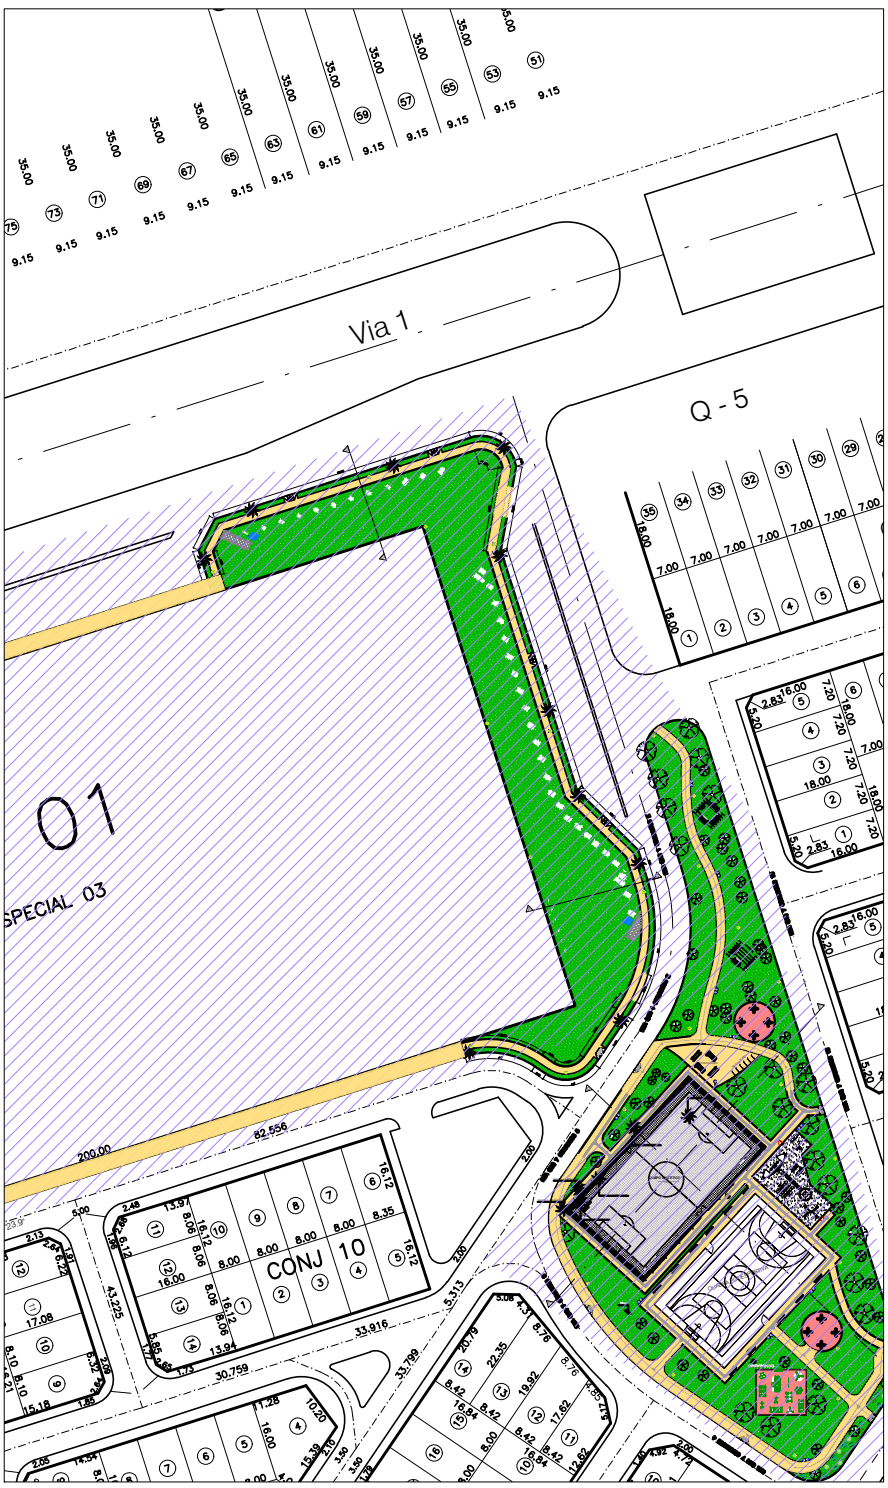

MAPA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/1500

Simbolo	Nome	Quantidade
	Piso de grama sintética e granulado de borracha	694,51 m2
	Calçada em concreto semi-pedida, com espessura de 6 cm, e junta em PVC a cada 1,50x1,50m	3.532,34 m2
	Calçada em concreto semi-pedida com pavimentação vermelha (REF. Marmor Vermelho 150x150), com espessura de 8 cm, e junta em PVC a cada 1,50x1,50m	185,81 m2
	Drainagem isolada	4.421,20 m2
	Corrimão de concreto revestido com o piso	953,70 m
	Muro de concreto revestido (ver detalhes)	54,6 m
	Muro fixo perfilado Newtop	784,31 m
	Piso 100 drenagem	2050 unid.
	Piso 100 de alerta	100 unid.
	Rampa tipo R1	8 unid.
	Palmeira Fenix a plantar	10 unid.
	Rampa de acessibilidade	5 unid.
	Poste a colocar	10 unid.

NOTAS:

1. TODAS AS COTAS DE NÍVEL SÃO APENAS ESTIMADAS E DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL. TODA E QUALQUER ADAPTAÇÃO DOS NÍVEIS DEVERÁ ATENDER AS NORMAS VIGENTES DE ACESSIBILIDADE, PERMITINDO A TODA LINHA TRANSITO, INCLUSIVE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA.
2. ESPÉCIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS SERÃO FORNECIDAS E PLANTADAS PELA NEWCAP. O DESENVOLVIMENTO DAS ESPÉCIES EXISTENTES, SE NECESSÁRIO, DEVERÁ SER AUTORIZADO PREVIAMENTE POR ESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL.
3. INSTALAR EM CADA MESA DE CONCRETO UM TABULEIRO DE XADREZ-0,40x0,40m OU "JOGO DA VELHA"-0,30x0,30m.
4. QUALQUER ALTERAÇÃO OU ADICIONAMENTO DO PROJETO DEVERÁ SER DOCUMENTADA NO DIÁRIO DA OBRA E AUTORIZADA PELOS AUTORES DO PROJETO.
5. DEMAIS DETALHES, VER CADERNO BÁSICO.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - DF	
ENDEREÇO:	QND 07
PROPRIETÁRIO:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO:	FERNANDO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
PROPRIETÁRIO	
AUTOR DO PROJETO	CAU- A53361-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO	
DLFO	DLFO
CREA	
ARQUITETURA	
ADM CEI RA-IX	PLANTA PAISAGISMO ENTORNO ESCOLA PAISAGISMO 14/14
A. TERRENO: 2761,34 m² Escala: 1/1500	
A. CONSTRUÍDA: 2761,34 m² Des: AMANDA	
DATA: 09/2017 VISTO:	