



AMPLIAÇÃO 1
esc 1:100



AMPLIAÇÃO 2
esc 1:100

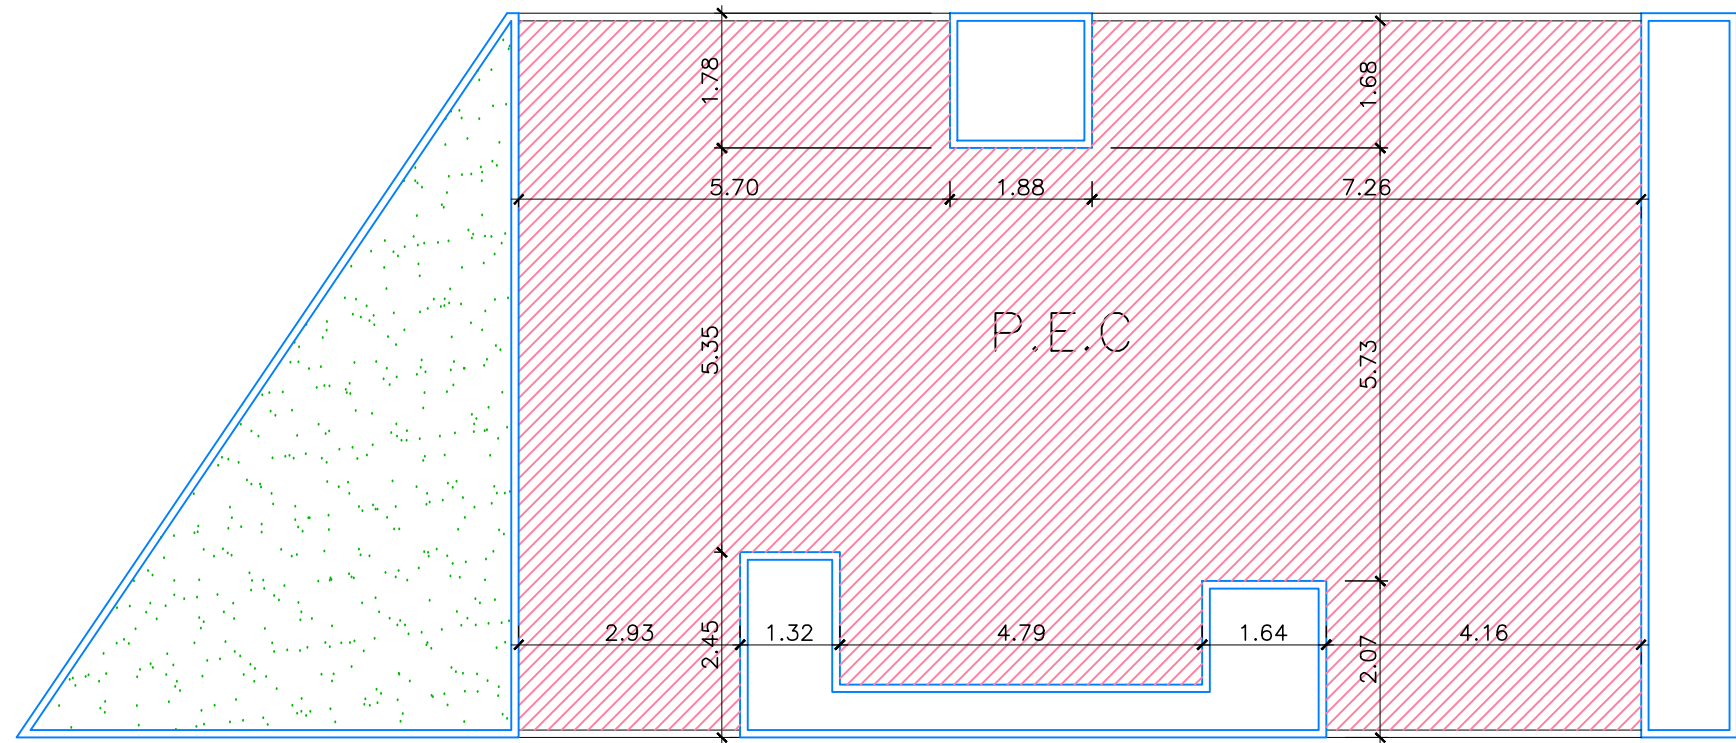

MAPA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/1000

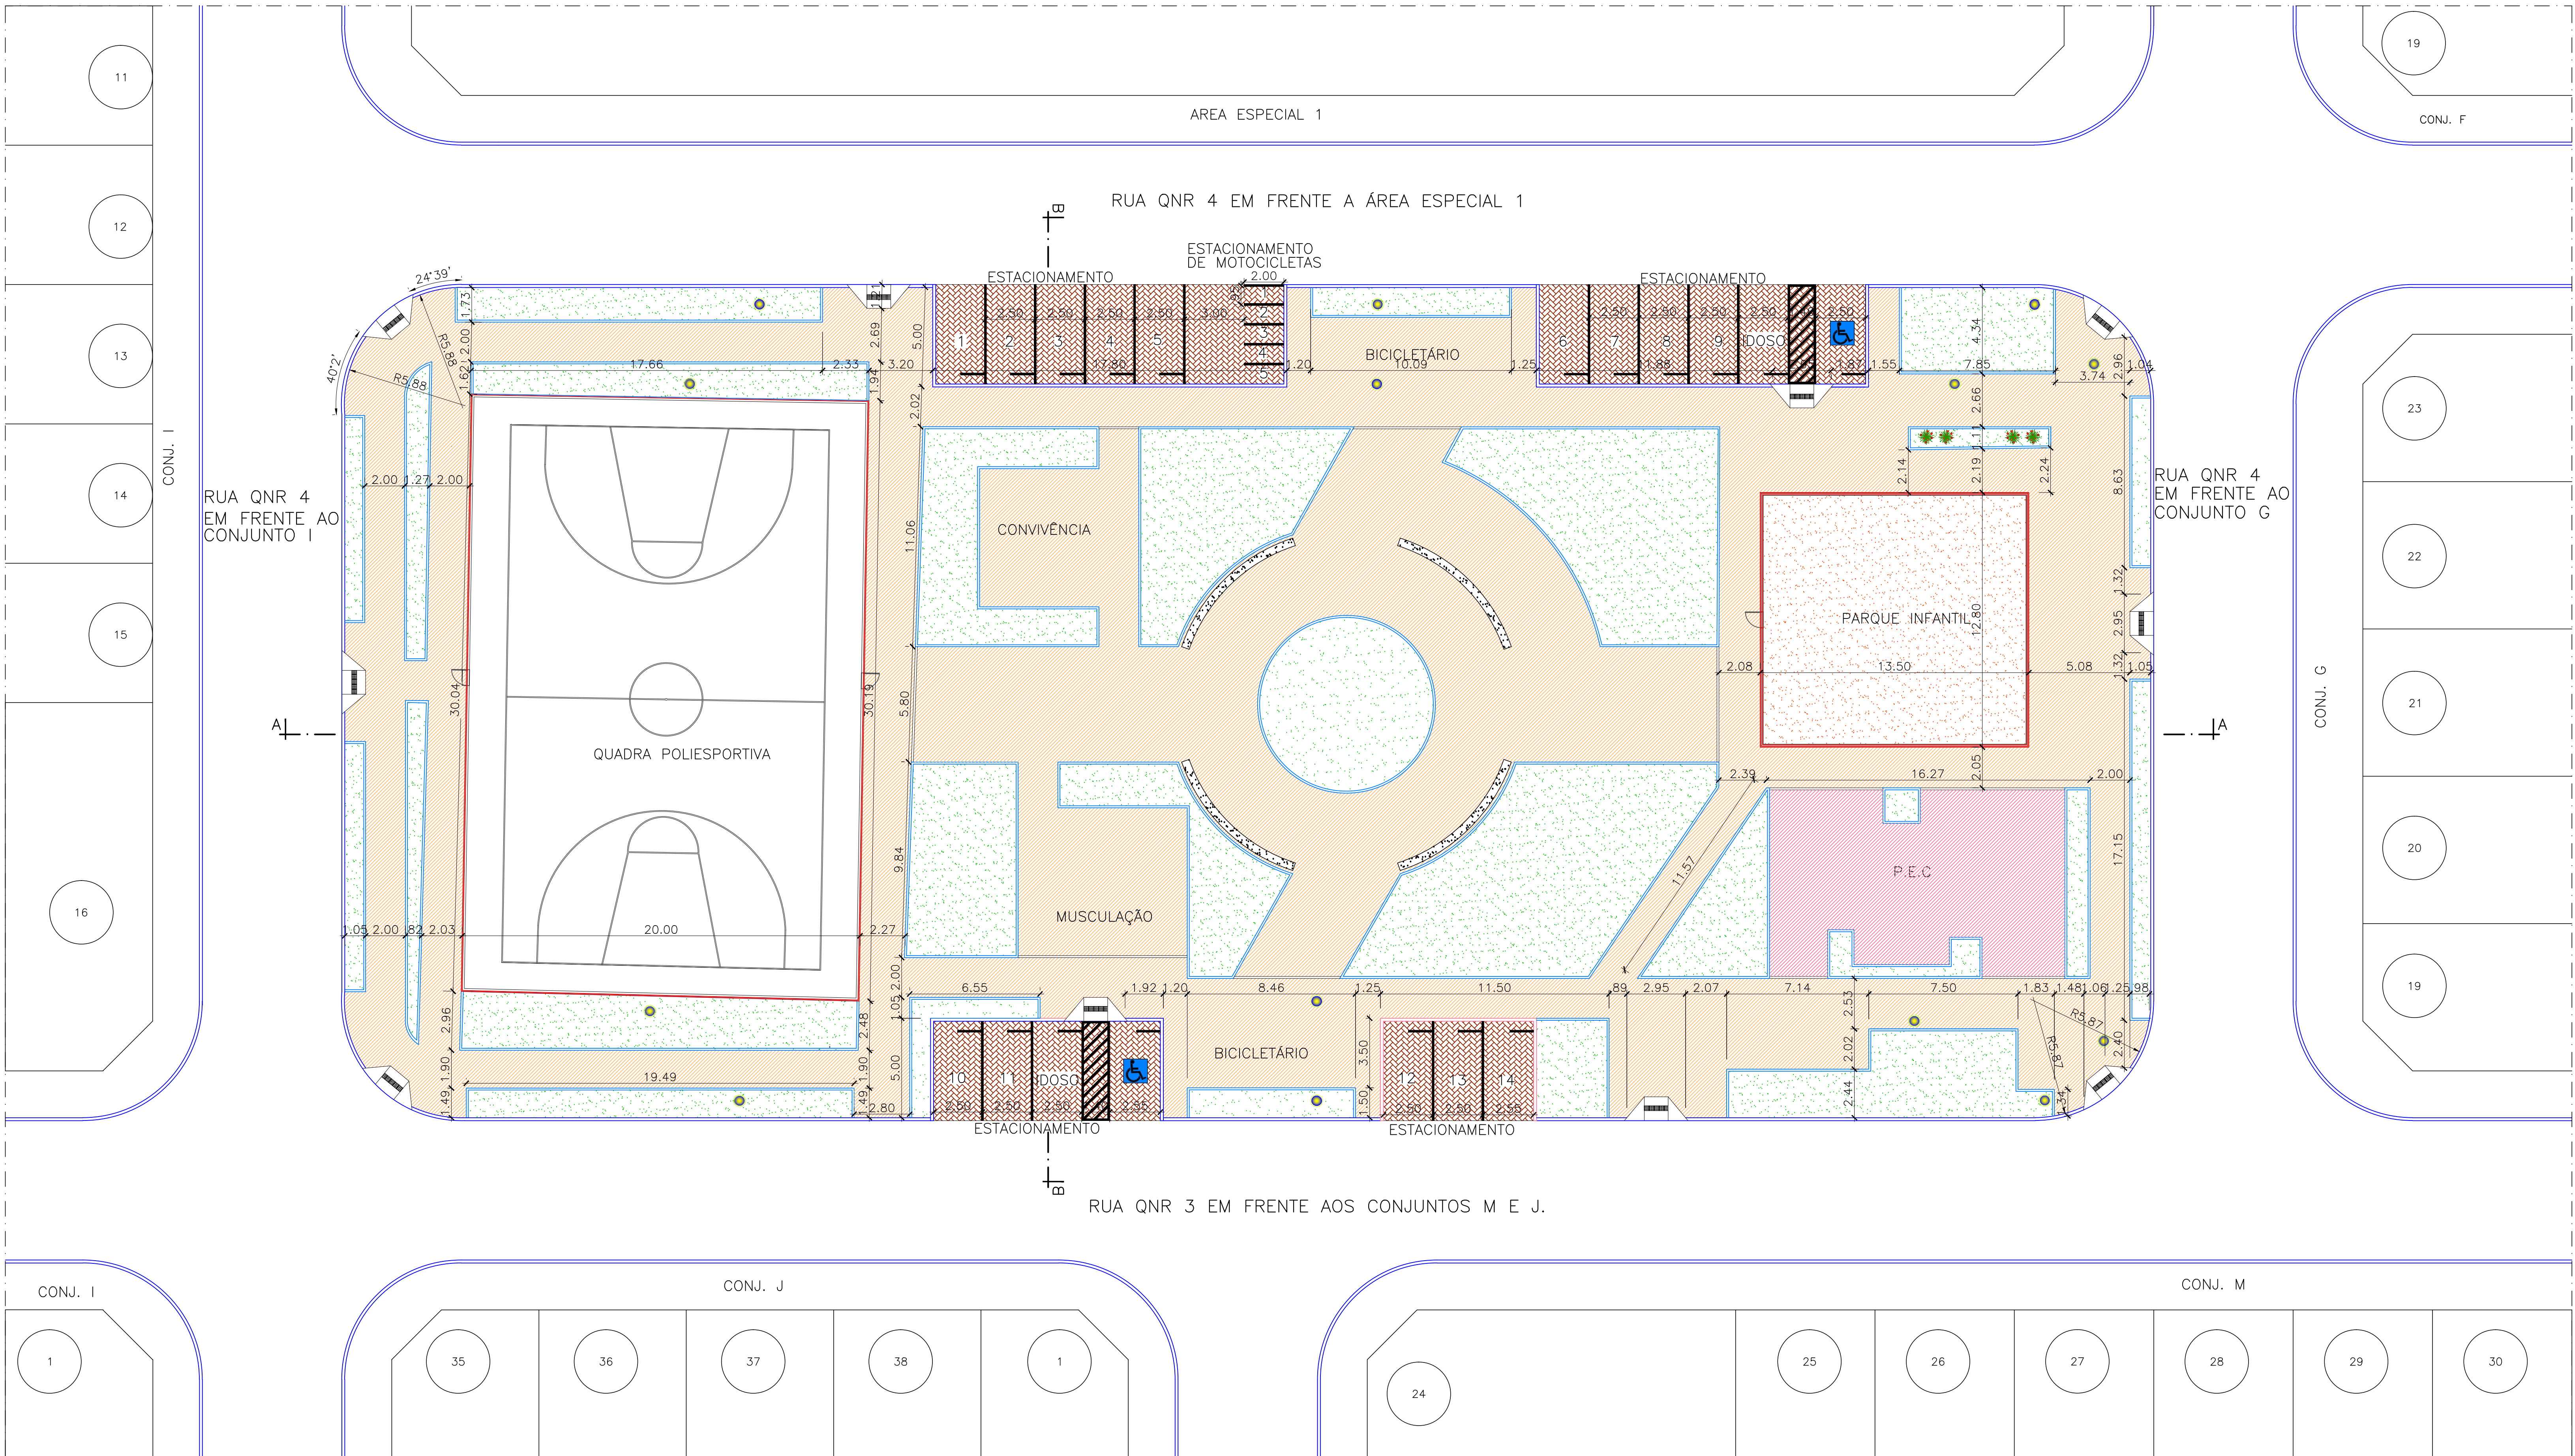

PLANTA DE PAVIMENTOS
esc 1:150

PAVIMENTAÇÕES		
Símbolo	Nome	Quantidade
	Piso de grama sintética e granulado de borracha.	170,20 m²
	Calçada em concreto semi-polido, com espessura de 6 cm, e junta em PVC a cada 1,50x1,50m.	1701,26 m²
	Calçada em concreto estampado com pigmentação vermelha, com espessura de 6 cm, e junta em PVC a cada 1,50x1,50m.	126,88 m²
	Gramas batatas	916,76 m²
	Piso intertravado	264,30 m²
	Cordão de concreto nivelado com o piso	733,66 m
	meio fio padrão NOVACAPA IMPLANTAR	267,31m
	Mureto com alambrado (ver detalhe)	52,30 m
	Piso tátil de alerta	142 unid.
	Piso tátil direcional	1015 unid.
	Poste existente	14 unid.
	telefone público existente	1 unid.

Malha de 1,25 x 1,25 m

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA- DF

ENDEREÇO: QNR 3/4

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

AUTOR DO PROJETO: FERNANDO DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO: FERNANDO DE OLIVEIRA CAU- A53361-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DLFO

CREA

ARQUITETURA

ADM
CEI
RA-IX

PAVIMENTOS

Á. TERRENO: 3.797,29 m²
Á. CONSTRUÍDA: 3.797,29 m²
ESQ.: JORDAN ASSENCIO

DATA: 10/2017
VISTO: